無負荷時も、低振動。
ソフトノーロード
いつでも低振動
AVT 低振動機構
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
負荷時も、低振動。

低振動を極める。

10kgクラス HM1213C

5kgクラス HM0871C NEW

NEW

主要機能

モデル	打撃エネルギー Joule(ジュール)	打撃数 (min⁻¹)[回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
HM0871C	11.6	1,100〜2,650	単相100	13	1,100	466×116×230	5.3	5	SDSマックスシャンク ブルポイント280 ビット用グリス・プラスチックケース
HM1213C	25.5	950〜1,900	単相100	15	1,430	576×149×265	10.2	5	SDSマックスシャンク スーパーブルポイント400 ビット用グリス・プラスチックケース

別販売品 SDSマックスシャンク

●ブルポイント

全長(mm)	部品番号	価格
280	A-17326	2,000円
400	A-17332	2,400円
600	A-87476	2,900円

●スーパーブルポイント 太径、重作業用

全長(mm)	部品番号	価格
400	A-33146	3,200円

●パワーブルポイント ハイスを刃先に使用

全長(mm)	部品番号	価格
240	A-41408	4,000円
280	A-41414	4,500円

狙いやすい
ショートスリム
狙いやすくパワー伝達がよいためハツリスピードが約2倍以上にアップ!(当社従来品比)
A-41408

くい込みやすく、研磨しやすい
エッジ加工
鋭いエッジでくい付き、くい込み良好! その場でサッと4面研磨すれば破砕力復活!
A-41414
(砥石) エッジ断面図

●コールドチゼル 溝切り、角出用

寸法(A×Lmm)	部品番号	価格
25×280	A-17348	2,000円
25×400	A-17354	2,400円

●タイルチゼル タイル剥がし用 (300mm、50mm)

部品番号	価格
A-17376	4,900円

品名	部品番号	価格
●スケーリングチゼル 溝つき用 (400mm、50mm)	A-17360	5,700円
●グルービングチゼル 溝つき用	A-30520	4,700円
●スコップ 土掘り用 (400mm、105mm)	A-17653	10,400円
●アース棒アダプタ φ18まで可能 (151mm)	A-48284	8,000円

●ランマ 地固め用 (140)
●ビシャン 面荒らし用 (60mm、60mm)
●シャンク

種類	部品番号	価格	部品番号 (シャンク)	価格 (シャンク)
ランマ	A-19875	11,900円	A-19897	3,900円
ビシャン	A-19881	11,000円		

好評発売中

AVT「AVT機構」で圧倒的な低振動を実現。 SDSマックスシャンク

35mm ハンマドリル
回HR3541FC
標準小売価格 80,000円

●ケース付
※ビット別売
【回転+打撃】◀▶【打撃】◀▶【回転】

コンクリート	消費電力	質量
35mm	850W	5.2kg

●変速ダイヤル ●電子制御 ●LEDライト

40mm ハンマドリル
回HR4011C
標準小売価格 89,000円

●ケース付
※ビット別売
【回転+打撃】◀▶【打撃】

コンクリート	消費電力	質量
40mm	1,100W	6.3kg

●変速ダイヤル ●電子制御

52mm ハンマドリル
回HR5211C
標準小売価格 145,000円

●ケース付
※ビット別売
【回転+打撃】◀▶【打撃】

コンクリート	消費電力	質量
52mm	1,430W	11.6kg

●変速ダイヤル ●電子制御

⚠注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2009年9月現在のものです。

株式会社マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14402-1 ECHA3-200909

本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

マキタ独創の「低振動」コンビネーション！

無負荷時 ソフトノーロード ＝無負荷時も“低振動”

負荷時 低振動機構 ハツリ時も“低振動”＝

いつでも低振動

ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える！

無負荷時は低振動！
負荷がかかると回転数アップ。

無負荷時　負荷時

モータ回転数

回転数を抑え 低振動

先端が部材に当たった時 回転数アップ
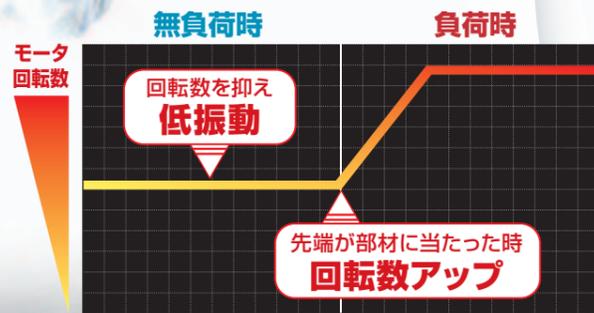
［イメージ］

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Ⓐ【アクティブ動吸振器】

バネとおもりの共振で本体の振動を吸収します。さらに内部空気圧力を利用して、安定した低振動を実現しました。

おもり　空気　ピストン

＋
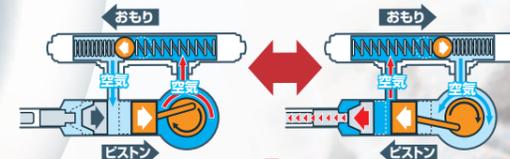
Ⓑ【防振ハンドル】

ハンドル下部を支点に、内蔵されたバネで振動を吸収。

■ 作業を快適にする充実機能 ■

- 電子制御ダイヤル変速
- 便利なサインランプ（通電ランプ／カーボンブラシ交換表示ランプ）
- 先端工具角度調整
- ●ソフトスタート
- ●ソフトグリップ

「軽い取り回し」で選ぶなら

「1クラス上の破砕力」で選ぶなら